


VG.PAAT düz PTFE vantuzlar, 16 - 20 - 30 - 40

- PTFE vantuz
- Silikon kompensatör
- Paslanmaz çelik rakor
- 300°C' ye kadar yüksek çalışma sıcaklıklarına uygun
- PTFE polimerlere ya da sıcak elyafa yapışmaz
- Elastik süspansiyon açılabilir ve eksenel hareketlere imkan verir



Uygulama örneği

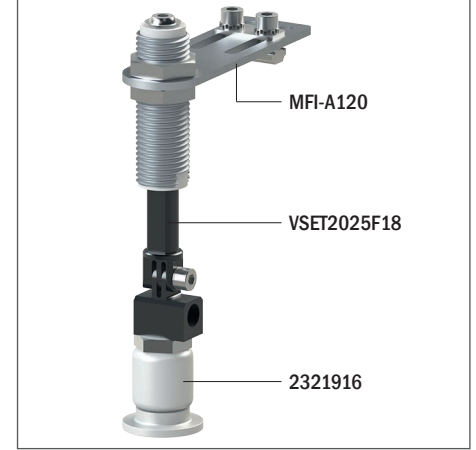

Teknik veriler


Malzeme	Farklı vakum seviyelerinde yüzeye dik kaldırma kuvveti [N]			Vantuz ağırlığı [g]
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	
PAAT16R - PTFE	—	6	8	9
PAAT20R - PTFE	—	8.2	13	9
PAAT30R - PTFE	—	9	14	37
PAAT40R - PTFE	—	9.6	15	37

Teknik özellikler

Malzeme	Renk	Sıcaklık aralığı
PTFE	Beyaz	-20 ÷ +300 °C

Tanımlama kodları

Çizim	Alfa sayısal kod	Rakorlu vantuzlar	Sipariş kodu
A	VG.PAAT.16R	VG.PAAT.16R PTFE vantuz, M5 Erkek	2321914
B	VG.PAAT.20R	VG.PAAT.20R PTFE vantuz, M5 Erkek	2321915
C	VG.PAAT.30R	VG.PAAT.30R PTFE vantuz, G1/8" Erkek	2321916
D	VG.PAAT.40R	VG.PAAT.40R PTFE vantuz, G1/8" Erkek	2321917

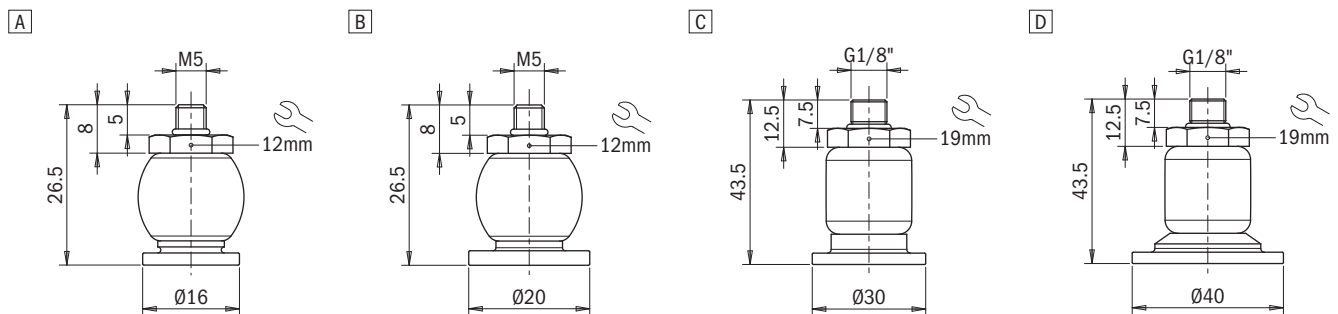

[illegible]