


Poliüretan kaymaz sırt desenli VG.MF20P düz vantuz

- Presleme süreçlerinde yağlı metal sacların elleçlenmesinde ideal
- Yağlanmış yüzeylerde sürtünmeyi arttıran özel sırt deseni
- Mükemmel denge

Uygulama örneği

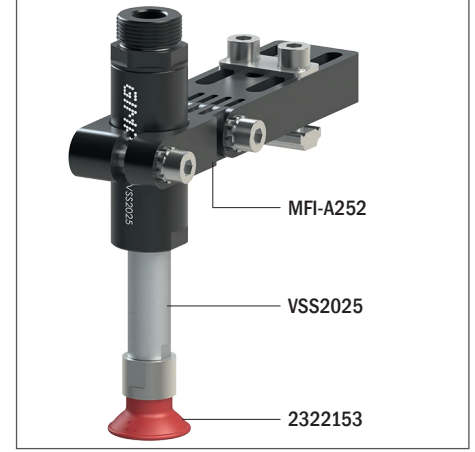

Teknik veriler


Malzeme	Farklı vakum seviyelerinde yüzeye dik kaldırma kuvveti [N]			Farklı vakum seviyelerinde yüzeye paralel kaldırma kuvveti [N]			Hacim	Asgari dirsek çapı	Azami dikey hareket	Vantuz ağırlığı
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
PU40	5.1	12.4	16.5	5.1	9	12	1	25	1.9	1

Teknik özellikler

Malzeme	Renk	Sertlik	Sıcaklık aralığı
Poliüretan PU40 Shore	Kırmızı	40 Shore	+10 ÷ +45 °C


Tanımlama kodları

Çizim	Alfa sayısal kod	Rakorlu vantuzlar	Sipariş kodu
A	VG.MF20P.40.G18M	VG.MF20 vantuz, poliüretan, 40 Shore, G1/8" erkek	2322151
B	VG.MF20P.40.G18F	VG.MF20 vantuz, poliüretan, 40 Shore, G1/8" dişi	2322153

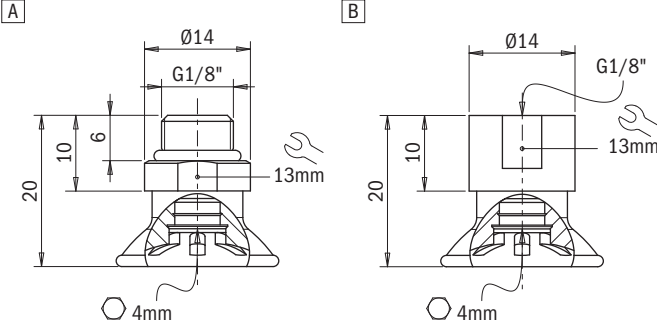

Tanımlama kodları

Çizim	Alfa sayısal kod	Vantuzlar	Sipariş kodu
A	VG.MF20P.40	VG.MF20 vantuz, poliüretan, 40 Shore	2322152



Tanımlama kodları

Çizim	Alfa sayısal kod	Rakorlar	Sipariş kodu
A	FT.G18M.20	G1/8" erkek rakor	2000018
B	FT.G18F.20	G1/8" dişi rakor	2000019

