


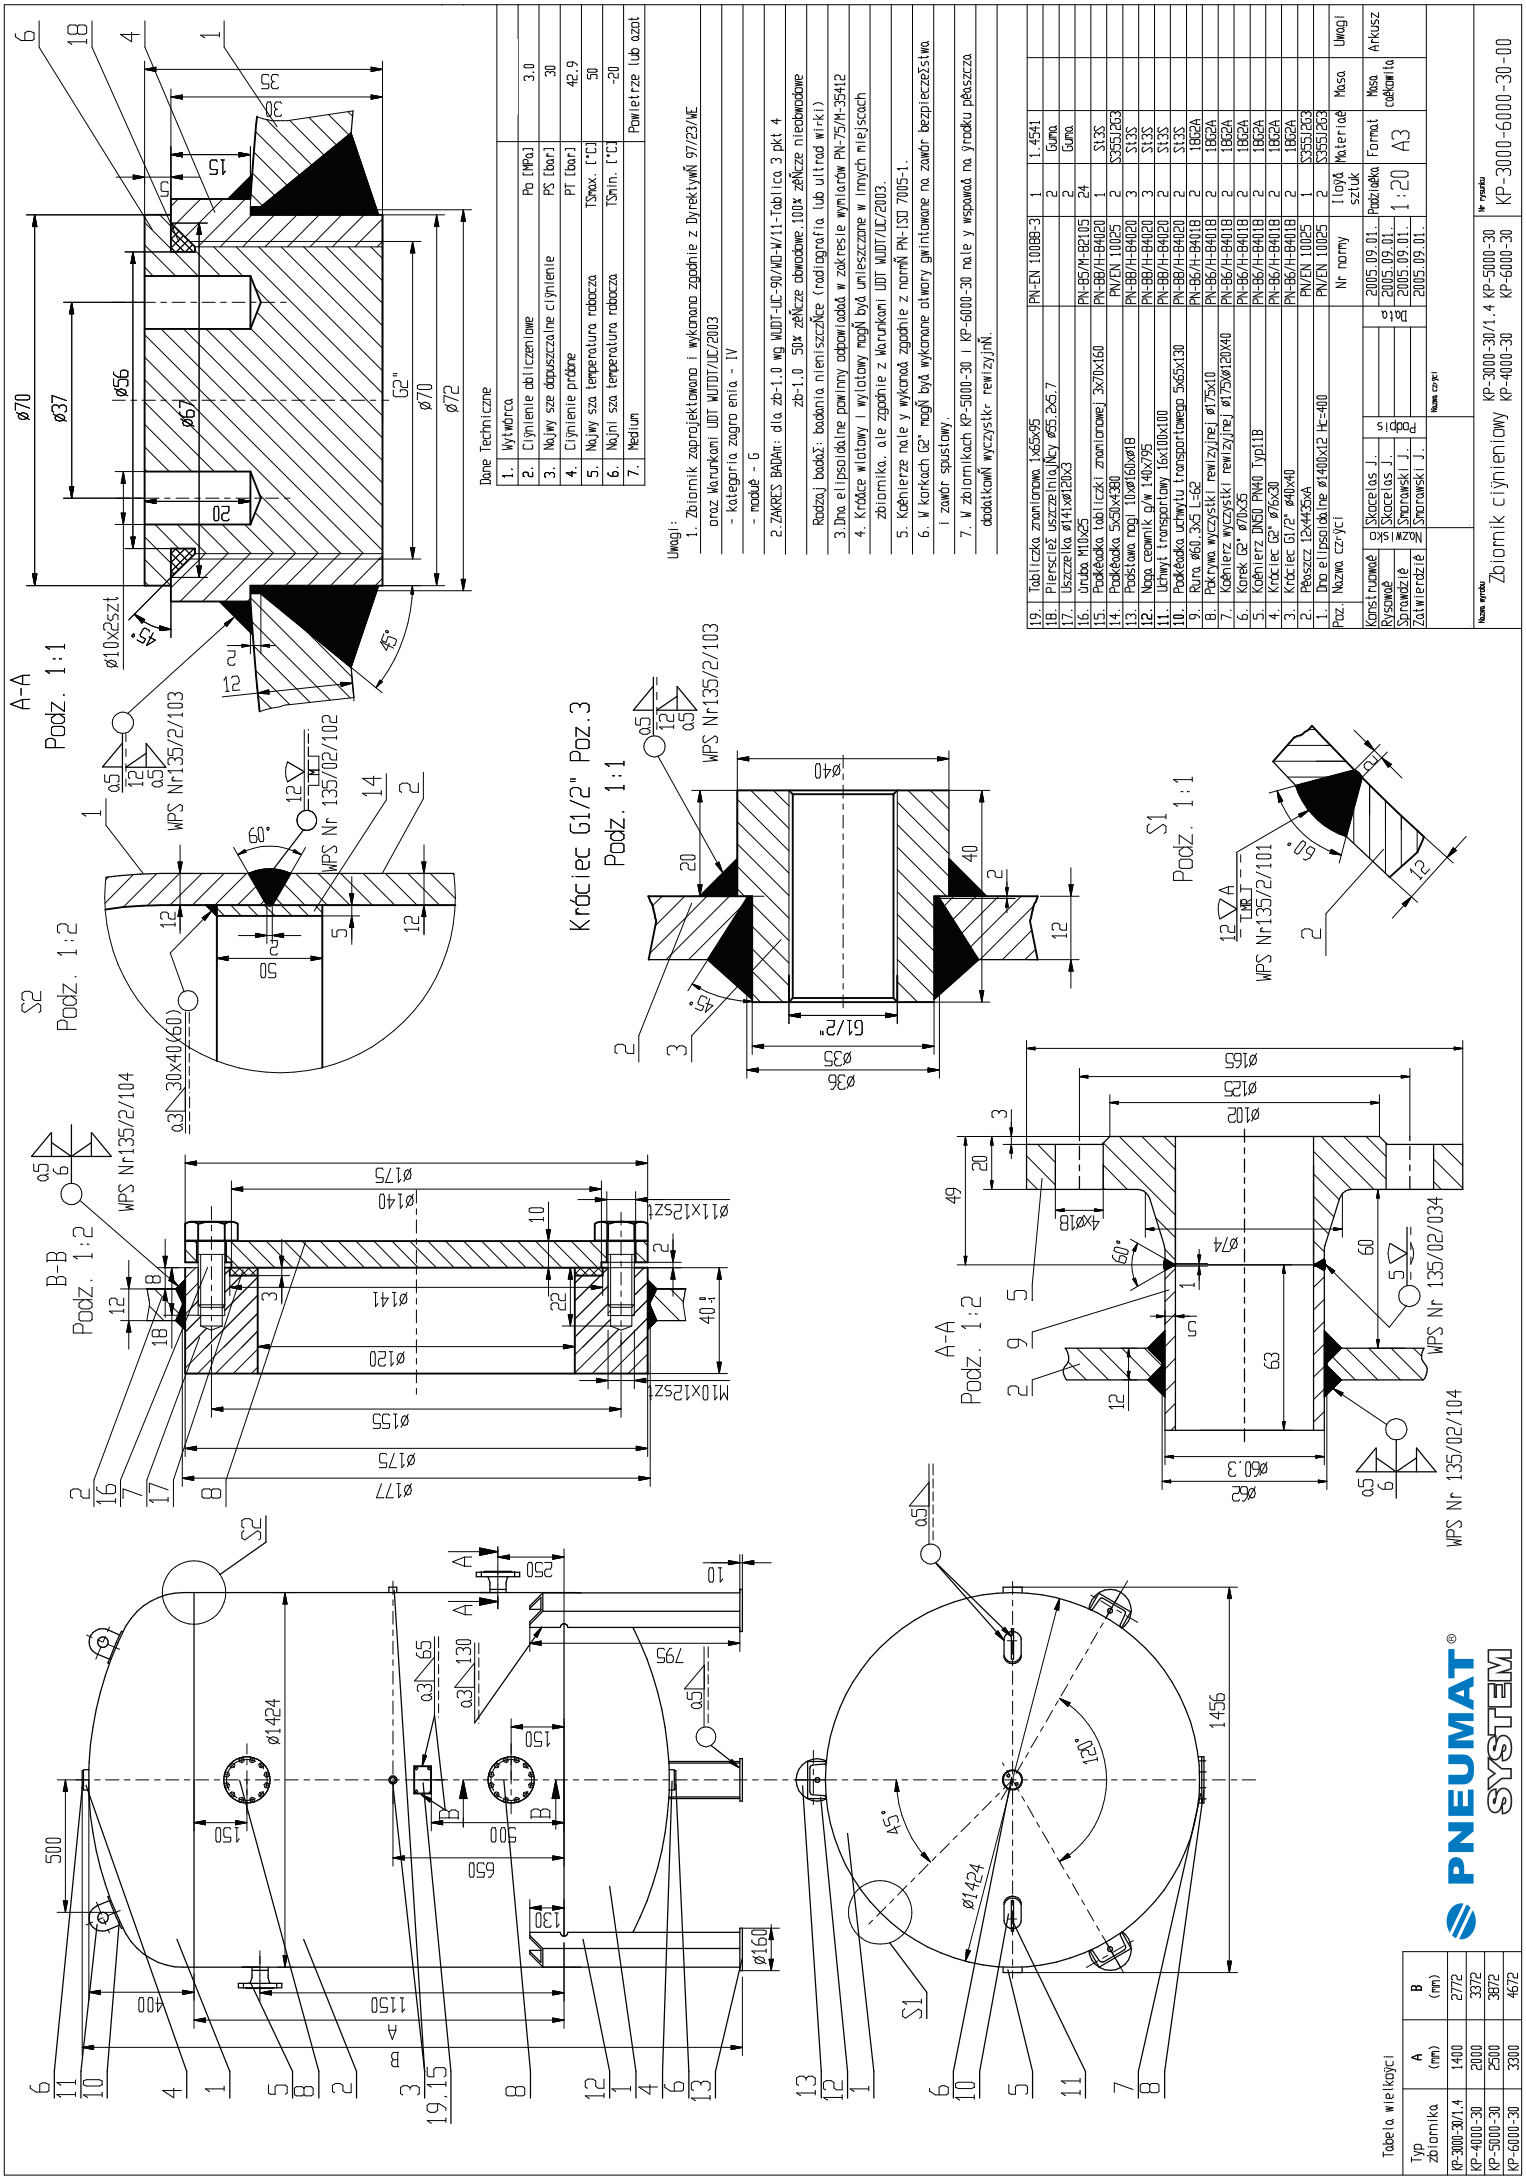

Dane Techniczne			
1. Wytwórca	Pa (MPa)	3.0	
2. Czynienie obliczeniowe	PS (bar)	30	
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PT (bar)	42.9	
4. Czynienie próbnie	T _{max} (°C)	50	
5. Najwyższa temperatura robocza	T _{min} (°C)	-20	
6. Najniższa temperatura robocza			Powietrze lub azot
7. Medium			

- Uwagi:
- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE oraz Warunkami UDT WUDT/IE/2003 - kategoria zagrożenia - IV - moduł - G
 - ZAKRES BADAŃ: dla Zb-1.0 wg WUDT-IE-97/23/WE-1-Tablica 3 pkt 4 Zb-1.0. Sprężnice obciążone 100% ze sprężni nieobciążone Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
 - Dla elipsoidalnych powłok odpowiadających w przekroju wymiarów PN-75/M-35412
 - Króciec wlotowy i wylotowy mogą być umieszczane w innych miejscach zbiornika, ale zgodnie z Warunkami UDT WUDT/IE/2003.
 - Kolejność naley wykonania zgodnie z normą PN-ISO 7005-1.
 - W korkach G2 mogą być wykonane otwory gwintowane na zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy.
 - W zbiornikach KP-5000-30 i KP-6000-30 naley i wspawano na yrado paskacza dodatkowi wyciskacze rewlizyjni.

Tabela 1. Właściwości		Tabela 2. Właściwości	
19. Tablica znamionowa 1x55x95	PN-EN 10088-3	1. 1.4541	
18. Pierścień uszczelniający 65x26x7		2. Gumy	
17. Uszczelnienie 65x10x20x3		3. Gumy	
16. Uszczelnienie 65x10x20x3		4. Gumy	
15. Uszczelnienie 65x10x20x3		5. Gumy	
14. Uszczelnienie 65x10x20x3		6. Gumy	
13. Uszczelnienie 65x10x20x3		7. Gumy	
12. Uszczelnienie 65x10x20x3		8. Gumy	
11. Uszczelnienie 65x10x20x3		9. Gumy	
10. Uszczelnienie 65x10x20x3		10. Gumy	
9. Uszczelnienie 65x10x20x3		11. Gumy	
8. Uszczelnienie 65x10x20x3		12. Gumy	
7. Uszczelnienie 65x10x20x3		13. Gumy	
6. Uszczelnienie 65x10x20x3		14. Gumy	
5. Uszczelnienie 65x10x20x3		15. Gumy	
4. Uszczelnienie 65x10x20x3		16. Gumy	
3. Uszczelnienie 65x10x20x3		17. Gumy	
2. Uszczelnienie 65x10x20x3		18. Gumy	
1. Uszczelnienie 65x10x20x3		19. Gumy	

Tabela 3. Właściwości		Tabela 4. Właściwości	
Typ	A	B	
Zbiornik	(mm)	(mm)	
KP-3000-30/1.4	1400	2772	
KP-4000-30	2000	3372	
KP-5000-30	2500	3672	
KP-6000-30	3300	4672	