

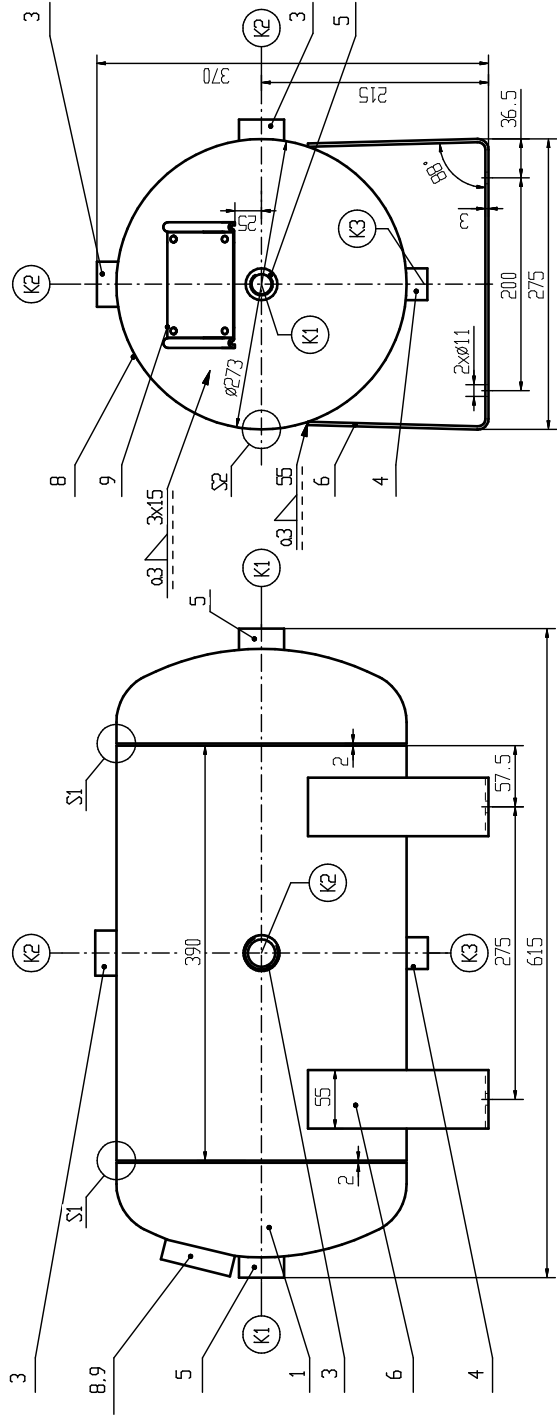


Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość ga [mm]
Płaszcz	1.39
Dno elipsoidalne	1.14


Tabela kręćców:

Opis	Przeznaczenie
K1	Przełącznik
K2	Przełącznik / Rewizja
K3	Spust


Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT MDT/UC/2003 - kategoria zagrożenia - II, a - grupa płynu - 2
- Zakres badań dla zb-0.7 zgodnie z MDT-UC-WJ-11-01:2005
- Blachy zainstalować w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksploatacyjny nadbitek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszczalne zastosowanie materiału P255GH do wykonania kręćców oraz P255GH do wykonania podstawy tabliczki fabrycznej i podbór


S1 wersja II Podz 1:1




K2 Podz 1:1

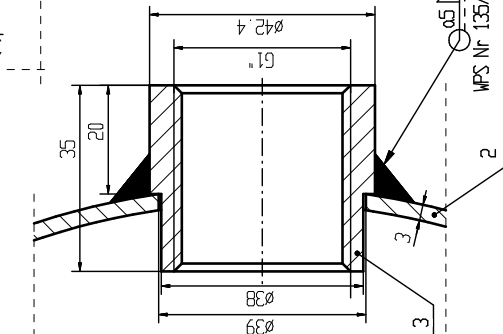

K1 Podz 1:1

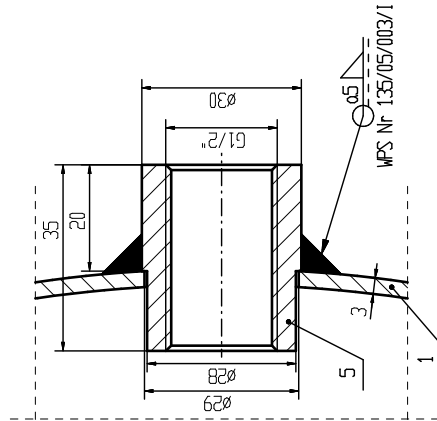

K3 Podz 1:1

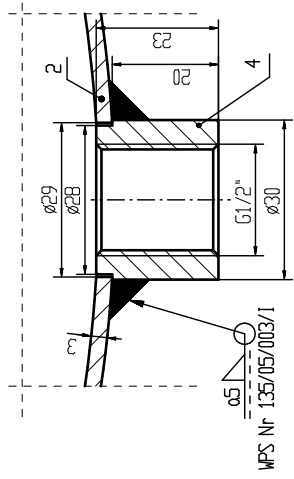

WPS Nr 135/05/003/1

WPS Nr 135/05/003/1

Dane techniczne:

1. Wytwórca	2. Ciśnienie obliczeniowe	3. Ciśnienie dopuszczalne	4. Ciśnienie próbne	5. Najwyższa dopuszczalna temperatura	6. Najniższa dopuszczalna temperatura	7. Pojemność zbiornika	8. Medium
1.2	12.0	17.16	100	-20	30	panelne lub inne	

9. Tabliczka fabryczna	10. Podstawa tabliczki fabrycznej	11. Podstawa spawalnicza	12. Podpora	13. Króciec przyłączeniowy	14. Króciec spustowy	15. Króciec przyłączeniowy / rewizyjny	16. Płaszcz	17. Dno elipsoidalne
PN-EN 10028-7	PN-EN 10028-2	PN-EN 10028-2	PN-EN 10028-2	PN-EN 10216-2	PN-EN 10216-2	PN-EN 10216-2	PN-EN 10028-2	PN-EN 10028-2
1. 4541	P255GH	P255GH	P255GH	P255GH	P255GH	P255GH	P255GH	P255GH

18. Nr rysunku	19. Ilość sztuk	20. Materiał	21. Masa jedn. [kg]	22. Masa całkowita [kg]	23. Format	24. Podziałka	25. Skala	26. Nazwa	27. Nr rysunku
PN-EN 10028-7	1	P255GH			A3	1:5		Zbiornik ciśnieniowy KP-30/L-12/0.27	KP-30/L-12/0.27-00